

Коммерческое предложение

Станок электроэрозионной резки металла DK 7755



Дата: 27/08/19

Наименование	кол-во	Цена всего (USD)
Станок электроэрозионной резки DK7755 (DRO, AutoCut, Coolant tank with filter, speed wire, linear rails)	1	\$ 16 194,00
Сумма (с доставкой в г. Тольятти) с НДС20%		\$ 16 194,00

Условия поставки:

30% - предоплата

40% - по факту готовности станка к отгрузке в Китае.

40% - в течение 5 рабочих дней по факту получения оборудования

Срок поставки не более 75 календарных дней

Гарантия на оборудование 1 год с момента получения оборудования.

**Предложение действительно в течении 10 календарных дней.*

**Расчёт в рублях по курсу АО «Альфа-Банк» на момент оплаты*

С УВАЖЕНИЕМ К ВАМ И ВАШЕМУ БИЗНЕСУ, КОМПАНИЯ G2R.

Директор отдела по Импорту и Экспорту G2R Limited _____ / Бердигулов М.Ф.
тел. 8-343-386-17-20; 8-343-346-81-68; 8-961-575-90-00.


1. Описание станка DK7755

Предназначен для изготовления высокоточных изделий: штампов, пресс-форм, фильер, лекальных шаблонов, ножей для деревообработки и полиграфии, различной технологической оснастки, инструментария и имплантов для травматологии, ортопедии, стоматологии. В связи с доступностью и простотой работы, а так же низкой стоимостью эксплуатационных расходов, данные станки получили широкое применение как альтернатива фрезерной обработки. Станки легко справляются с такими задачами как: рез закаленных сталей, твёрдых сплавов, магнитов, титана, вольфрама, молибдена, карбида кремния.



- Высокапрочная литая станина
- Линейные направляющие, ШВП
- Шаговые привода на X Y, сервопривода на опцию
- Регулируемые направляющие проволоки
- Плавная перематка проволоки контролируется инвертором
- Автоматический подъем оси Z на опцию
- Интегрированная СЧПУ VMXP на базе XP
- Опция четырехосевое управление
- Большая охлаждающая система, трехслойная фильтрация
- Высокое соотношение цена качество, высокая надежность

С УВАЖЕНИЕМ К ВАМ И ВАШЕМУ БИЗНЕСУ, КОМПАНИЯ G2R.

Директор отдела по Импорту и Экспорту G2R Limited  / Бердигулов М.Ф.
тел. 8-343-386-17-20; 8-343-346-81-68; 8-961-575-90-00.

2. Технические характеристики

Позиция	Единица	DK7750
Рабочий стол (Д x Ш)	мм	1060*600
Ход стола (X x Y)	мм	800*550
Грузоподъемность стола	кг	800
Макс. толщина заготовки	мм	500
Макс. угол/толщина	град./мм	±6°/80
Мак. скорость обработки	мм ² /мин	180
Точность обработки	мм	<0.01
Шероховатость, три прохода	мкм	<2.5
Диаметр проволоки	мм	Φ0.1-Φ0.2
Скорость перемотки	м/с	11
Направляющие проволоки	-	регулируемый
Рабочая жидкость	-	ВМ-4
Объем бака	л	56
Макс. ток обработки	А	6
Мощность станка	кВт	3
Электропитание	В/Гц	380В/50Гц
Оптическая линейка УЦИ ХУ	компл.	есть
Станция СОЖ с фильтром	шт.	есть
Линейные направляющие ХУ	компл.	есть
Частотный регулятор скорости подачи проволоки	компл.	есть
Габариты станка (Д x Ш x В)	мм	1800*2060*1700
Вес нетто	кг	2400

3. Условия гарантии

Гарантийные обязательства несет производитель через поставщика.

Производитель установки предоставляет 1 (один) год гарантии на электроэрозионный станок 7755, при условии соблюдения условий эксплуатации согласно инструкции по эксплуатации. При возникновении гарантийного случая, производитель обязуется предоставить неисправный элемент бесплатно, расходы по доставке неисправного элемента несет покупатель.

4. Перечень документации:

- инструкция по эксплуатации и техническому обслуживанию (En)
- инструкция по программе управления (En)


С УВАЖЕНИЕМ К ВАМ И ВАШЕМУ БИЗНЕСУ, КОМПАНИЯ G2R.

5. Фото агрегатов



С УВАЖЕНИЕМ К ВАМ И ВАШЕМУ БИЗНЕСУ, КОМПАНИЯ G2R.


Директор отдела по Импорту и Экспорту G2R Limited
тел. 8-343-386-17-20; 8-343-346-81-68; 8-961-575-90-00.




/ Бердигулов М.Ф.

6. Основные элементы станка

- (1) Защитный щиток барабана
- (2) Проволочный барабан
- (3) Подвижный стол проволочного барабана
- (4) Настраиваемые концевики-ограничители использования намотанной проволоки на барабане и кнопки переключения направления вращения
- (5) Регулировка подачи СОЖ сверху и снизу
- (6) Панель управления станком
- (7) Дверь шкафа электрооборудования станка
- (8) Конические, настраиваемые по высоте опоры станка, 4 шт.
- (9) Чугунная, литая станина коробчатого типа
- (10) Монтажные проушины 4 шт.
- (11) Колесо вертикальной подачи верхнего рукава
- (12) Колонна
- (13) Лампа освещения
- (14) Механизм наклона проволоки до $\pm 6^\circ$ (по осям U,V)
- (15) Нижний рукав (два направляющих ролика и один твёрдосплавной электрод)
- (16) Рабочий стол
- (17) Брызго-защитный кожух рабочего стола
- (18) Верхний рукав (три направляющих ролика и два твёрдосплавных электрода)
- (19) Колёса подачи рабочего стола (по осям X,Y)

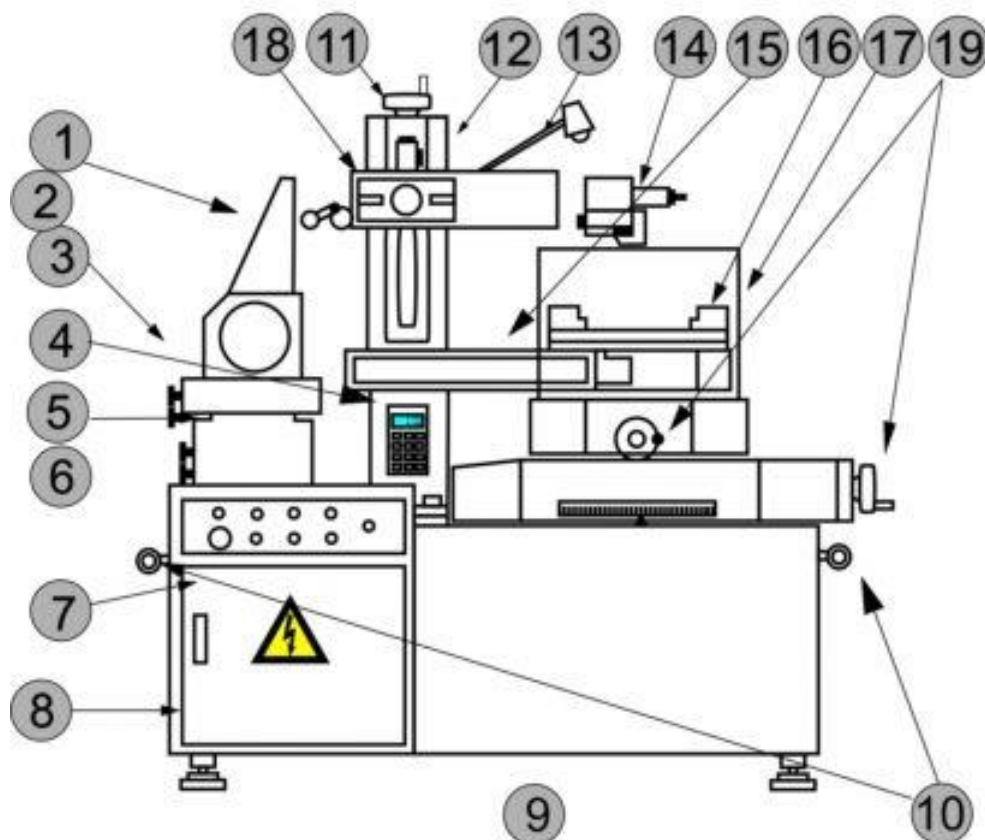

С УВАЖЕНИЕМ К ВАМ И ВАШЕМУ БИЗНЕСУ, КОМПАНИЯ G2R.

Директор отдела по Импорту и Экспорту G2R Limited  / Бердигулов М.Ф.
тел. 8-343-386-17-20; 8-343-346-81-68; 8-961-575-90-00.